ALINCO

低温貯蔵庫

●玄米専用 ●玄米·野菜両用 ●玄米氷温 ●プレハブ低温貯蔵庫 ●米びつクーラ

MADE IN JAPAN

LHR/HCR/LWA/TWY/EWH/TNR/HXR/TTW

※加温機能はございません。

TWY-1700LN

EWH-16

TTW30A

『米っとさん』の安心ポイント

買って安心保証

冷却装置は、5年間の
メーカー保証付。
（一部商品は３年間）

信頼のブランド

大手業務用冷蔵庫メーカーと
アルインコの
コラボレーション。

便利な配送・設置

購入価格には、搬入費が
含まれています。
（工事費など一部サービスは除く）

低温貯蔵庫の疑問？Q&A

高級炊飯器をお求めなら、保管方法も見直しましょう。

Q なぜお米を低温貯蔵庫で保管すれば美味しくなるの？

お米は常温保存したままでは、古米化します。
鮮度を保つには、低温保存をオススメします。
EWHシリーズの『熟っ庫』なら、お米を氷温・熟成保存して、さらにお米のおいしさを熟成させます。 ※加温機能はございません。

Q たくさんある低温貯蔵庫でどれを選べばいいの？

玄米専用なら／**HCR,LHR**
玄米と野菜を保存するなら／**EWH、LWA、TWY、TNR**
大量に保管するなら／**HXR**
食卓で保冷するなら／**TTW**（玄米・白米用）
目的を決めたら、容量とスペースをご確認ください。

Q 大きな冷蔵庫は電気代が高いんじゃない？

省エネecoモード搭載だから
お財布にも優しい仕様で安心。
しかも、マイコン制御で季節ごとの温度調整なども自動制御で手間いらず。

Q 「米っとさん」は国産品？専門メーカーですか？

アルインコの「米っとさん」シリーズは、全て国産製造品です。弊社アルインコと大手業務用冷蔵庫メーカーとの提携により生まれた製品です。
安心してご利用いただけるよう、アフターサービスも万全の体制でお届けいたします。

Q 故障した時が心配です 保証はあるのでしょうか？

LHR/HCR/TNR/EWH/LWA/TWYタイプ
冷却装置は、**5年間のロング保証**付き。
本体は、**1年間の保証**になります。

HXRタイプ
冷却装置は、**3年間のロング保証**付き。
本体は、**1年間の保証**になります。

TTWタイプ
3年間のロング保証付き。

Q 機能や付属品の見分け方は？オプション品はありますか？

アイコンで機能や付属品の有無をご確認ください。

各商品専用のオプション棚は、商品一覧表または8ページのオプション案内でご確認ください。

オプション棚 OP

- 棚柱付き棚板セット
  棚板を初めてご購入いただく際は、設置に必要な支柱セットをお求めください。
- 追加棚柱　２枚目以降は棚板だけで。

- 排熱ファンモーター
  100V仕様　適合機種／**LHR・LWA**シリーズ
  200V仕様　適合機種／**LWA-V**シリーズ

Q 配送・設置は無料ですか？工事は必要でしょうか？

搬入・据付込み
全国にある
サービス拠点よりフォロー

LHR/LWA/TWY/EWH/TNRタイプ
標準搬入・据付価格は無料です。
ただし、整地や電源工事は含みません。（別途見積：ご相談ください）

- 設置場所は、平坦で重量物を置いても問題が無い場所。
- 雨風にさらされない場所で、直射日光が当たらない場所。
- 電源がとれるコンセントがある場所。

配送費込み
設置場所での
軒先渡しになります。

HCRタイプ｜購入価格に配送費が含まれています。
ただし、**軒先渡し**となります。

Q 古くなった貯蔵庫は引き取り処分してもらえますか？

当社商品をご購入いただいたお客様には、有料にて古くなったお米の保冷庫を引き取ります。
ただし、有料となりますので、引き取り物の内容を確認させていただき、お見積いたします。
お気軽にご購入店の担当者へご相談ください。

有料（別途見積）

■ 低温貯蔵庫（玄米専用タイプ）主要諸元

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

区分	項目		LHR-04	LHR-10L	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06E
製品情報	タイプ		LHR／玄米専用							HCR
	品番		LHR-04	LHR-10L	LHR-14	LHR-21	LHR-28	LHR-35	LHR-40	HCR-06E
	掲載ページ		7P							9P
	電源		単相100V							単相100V
	配置図 列×段		1列×4段	2列×5段	2列×7段	3列×7段	4列×7段	5列×7段	5列×8段	1列×6段
	玄米袋（30kg入袋）		4袋	10袋	14袋	21袋	28袋	35袋	40袋	6袋
	俵数		2俵	5俵	7俵	10.5俵	14俵	17.5俵	20俵	3俵
	JANコード（4969182）		419153	418422	418248	418255	418439	418446	418453	417159
オプション	OP／棚柱付き棚板		－	MET900T		MET1500T	MET1800T	MET1800DT		－
	OP／棚板		MET800	MET900		MET1500	MET1800	MET1800D		HCT-06
本体サイズ	製品質量（kg）		53	74	90	124	141	166	204	49
	外形寸法（mm）	幅	802	900	900	1,500	1,800	1,800	1,800	600
		奥行	590	800	800	800	800	950	950	789
		高さ	1,300（～1,340）	1,495（～1,535）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	1,878（～1,918）	2,040（～2,080）	1,630（～1,635）
	内形寸法（mm）	幅	700	798	798	1,398	1,698	1,698	1,694	460
		奥行	440	650	650	650	650	800	800	670
		高さ	850	1,046	1,428	1,428	1,428	1,429	1,589	1,200
冷却部分	庫内温度範囲		7℃～15℃調節可能（工場出荷時／おまかせモード：12℃設定）							5℃～16℃調節可能
	氷温・玄米・野菜切替		× 切替式（おまかせ・おこのみ）マイコン制御							×
	フィルター		フィルターレス							
	圧縮機出力		125W							55W
	Hz数		50／60							50／60
	冷却時消費電力（W）		120／130	123／133	121／131	157／167	180／190	176／186	200／210	143／157
	霜取時消費電力（W）		6／6							14／14
	定格消費電力（W）		110／120	110／120	110／120	140／150	150／160	150／160	150／160	125／140
	定格電流（A）		1.7／1.6	1.7／1.6	1.7／1.6	2.3／2.1	2.4／2.2	2.4／2.2	2.4／2.2	1.8／1.8
	冷媒		HFC R134a							HFC R134a
付属	鍵		×	南京錠施錠用金具付（南京錠はお客様にてご用意ください）						
	コード長		4m							2.8m
	スノコ		1枚	2枚	2枚	3枚	4枚	5枚	5枚	－
	キャスター		×							○

■ 低温貯蔵庫（玄米・野菜切替／氷温・玄米・野菜切替タイプ）主要諸元

タイプ	LWA／玄米・野菜モード										
品番	LWA-10L	LWA-10HGL	LWA-14	LWA-14HG	LWA-21	LWA-28	受注生産 LWA-28V	LWA-35	受注生産 LWA-35V	LWA-40	受注生産 LWA-40V
掲載ページ	6P										
電源	単相100V					単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	三相200V
		40℃ 暑さに強い		40℃ 暑さに強い							
配置図 列×段	2列×5段		2列×7段		3列×7段	4列×7段		5列×7段		5列×8段	
玄米袋（30kg入袋）	10袋		14袋		21袋	28袋		35袋		40袋	
俵数	5俵		7俵		10.5俵	14俵		17.5俵		20俵	
JANコード (4969182)	418620	419085	418637	419092	418644	418651	418682	418668	418699	418675	418705
OP／棚柱付き棚板	MET900T				MET1500T	MET1800T		MET1800DT			
OP／棚板	MET900				MET1500	MET1800		MET1800D			
製品質量（kg）	75	76	91	92	125	142	152	167	177	205	215
外形寸法（mm） 幅	900		900		1,500	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800
外形寸法（mm） 奥行	800		800		800	800	800	950	950	950	950
外形寸法（mm） 高さ ※高さは、アジャスターで＋20mm高くできます。	1,490		1,873		1,873	1,873	1,893	1,873	1,893	2,035	2,055
内形寸法（mm） 幅	798		798		1,398	1,698	1,698	1,698	1,698	1,694	1,694
内形寸法（mm） 奥行	650		650		650	650	650	800	800	800	800
内形寸法（mm） 高さ	1,046		1,428		1,428	1,428	1,428	1,429	1,429	1,589	1,589
庫内温度範囲	2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）										
氷温・玄米・野菜切替	○ 切替式（玄米・野菜）マイコン制御										
フィルター	フィルターレス										
圧縮機出力	125W		125W		125W	125W	200W	125W	200W	125W	200W
Hz数	50／60										
冷却時消費電力（W）	123／133	153／163	121／131	151／161	157／167	180／190	305／320	176／186	310／325	200／210	325／340
霜取時消費電力（W）	6／6		6／6		6／6	6／6	22／22	6／6	22／22	6／6	22／22
定格消費電力（W）	110／120	140／150	110／120	140／150	140／150	150／160	275／290	150／160	275／290	150／160	275／290
定格電流（A）	1.7／1.6	2.3／2.1	1.7／1.6	2.3／2.1	2.3／2.1	2.4／2.2	1.1／1.0	2.4／2.2	1.1／1.0	2.4／2.2	1.1／1.0
冷媒	HFC R134a										
鍵	南京錠施錠用金具付（南京錠はお客様にてご用意ください）										
コード長	4m		4m		4m	4m	2,5m	4m	2,5m	4m	2,5m
スノコ	2枚		2枚		3枚	4枚	4枚	5枚	5枚	5枚	5枚
キャスター	○										

受注生産 左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2～3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

EWH／氷温・玄米・おこのみモード							TWY／玄米・野菜モード		
		受注生産	受注生産	受注生産	受注生産	受注生産			
EWH-10L	EWH-16	EWH-24	EWH-32	EWH-32V	EWH-40	EWH-40V	TWY-1100LN	TWY-1400LN	TWY-1700LN
5P							8P		
単相100V			単相100V	三相200V	単相100V	三相200V	単相100V	単相100V	単相100V
2列×5段	2列×8段	3列×8段	4列×8段		5列×8段		2列×7段	3列×7段	4列×7段
10袋	16袋	24袋	32袋		40袋		7袋 7袋	7袋 14袋	14袋 14袋
5俵	8俵	12俵	16俵		20俵		3.5俵 3.5俵	3.5俵 7俵	7俵 7俵
418330	418347	418354	418361	418606	418378	418613	418545	418552	418835
MET900T		MET1500T	MET1500DT		MET1800DT		MET800DT MET800DT	MET800DT MET1200T	MET1200T MET1200T
MET900		MET1500	MET1500D		MET1800D		MET800D MET800D	MET800D MET1200	MET1200 MET1200
88	107	147	186	186	235	235	135	150	188
900	900	1,500	1,530	1,530	1,800	1,800	1,200	1,500	1,800
870	870	870	1,020	1,020	1,020	1,020	800	800	800
1,517	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	2,062	1,900	1,900	1,900
798	798	1,398	1,428	1,428	1,694	1,694	524 524	524 824	824 824
650	650	650	800	800	800	800	650 650	650 650	650 650
1,046	1,590	1,590	1,591	1,591	1,589	1,589	1,428 1,428	1,428 1,428	1,428 1,428
-5℃～15℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）							2℃～20℃調節可能（工場出荷時／玄米モード：12℃設定）		
○ 切替式（氷温・玄米・おこのみ）マイコン制御							○ 切替式（玄米・野菜）マイコン制御		
フィルター式							フィルターレス		
175W	175W	175W	350W	350W	350W	350W	125W		
50／60							50／60		
229／257	239／268	268／297	406／437	387／432	411／442	392／437	259／281	261／283	273／295
340／340	352／352	381／381	474／474	476／476	479／479	481／481	47／47	50／50	54／54
191／219	191／219	191／219	338／367	317／362	338／367	317／362	226／248		
2.1／2.2	2.1／2.2	2.1／2.2	4.6／3.8	1.1／1.2	4.6／3.8	1.1／1.2	3.4／3.3		
HFC R134a			HFC R404A				HFC R134a		
南京錠施錠用金具付（南京錠はお客様にてご用意ください）							○		
2.5m							3m		
2枚	2枚	3枚	4枚	4枚	5枚	5枚	2枚	3枚	4枚
○							○		

EWH シリーズ

100V仕様 200V仕様

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証
氷温・玄米・おこのみ モード切替

-5℃～15℃

玄米氷温貯蔵庫

氷温®熟成とは？
熟っ庫を動画で詳しく紹介します。

−1℃の氷温熟成で
新米のような美味しさ。

12℃
0℃
-1℃
40日間氷温熟成
凍る寸前でおいしさ発見!!

お米をおいしくする貯蔵庫

氷温モード 玄米/おこのみ 大容量 結露防止 スノコ
EWH10は除く

施錠用金具 アジャスター キャスター オプション棚

オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。

大容量8段積み

EWH-16

全自動マイコン制御運転で氷温熟成

氷温モードボタンを押すだけ。40日間−1℃でおいしさを引き出し、41日目以降は自動で適正温度（12℃）に切り替わります。温度切り替え忘れを防ぐので余分な電気代がかかりません。

「氷温モード」「玄米モード」「おこのみモード」の3モードから選択していただけます。

結露防止ヒーター内蔵

庫内のカビや菌の繁殖になりやすい結露対策も万全。密封性も高いので、虫や害虫の侵入も許しません。

コンパクトサイズがgood!

200V仕様も2サイズ展開！

88kg EWH-10L

107kg EWH-16

147kg EWH-24

200V:2062～2082mm 2062～2082mm 1020mm 1530mm
186kg EWH-32 186kg

200V:2062～2082mm 2062～2082mm 1020mm 1800mm
235kg EWH-40 235kg

EWH-10L
オープン価格 100V仕様
玄米30kg 10袋 5俵
庫内有効寸法：W798×D650×H1046(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1400(mm)
JANコード：4969182 418330
棚板・支柱セット／MET900T 追加棚／MET900

EWH-16
オープン価格 100V仕様
玄米30kg 16袋 8俵
庫内有効寸法：W798×D650×H1590(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)
JANコード：4969182 418347
棚板・支柱セット／MET900T 追加棚／MET900

EWH-24
受注生産
オープン価格 100V仕様
玄米30kg 24袋 12俵
庫内有効寸法：W1398×D650×H1590(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)
JANコード：4969182 418354
棚板・支柱セット／MET1500T 追加棚／MET1500

EWH-32
受注生産
オープン価格 100V仕様
玄米30kg 32袋 16俵
庫内有効寸法：W1428×D800×H1591(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
JANコード：4969182 418361
棚板・支柱セット／MET1500DT 追加棚／MET1500D

EWH-40
受注生産
オープン価格 100V仕様
玄米30kg 40袋 20俵
庫内有効寸法：W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
JANコード：4969182 418378
棚板・支柱セット／MET1800DT 追加棚／MET1800D

200V仕様

EWH-32V
受注生産
オープン価格 200V仕様
JANコード：4969182 418606

EWH-40V
受注生産
オープン価格 200V仕様
JANコード：4969182 418613

受注生産 左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2～3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。

LWA シリーズ

100V仕様 200V仕様

玄米・野菜 モード切替

2℃〜20℃

玄米・野菜低温貯蔵庫

玄米と野菜の同時保管はできません
一部保管できない野菜もございます

野菜等の一時保管にも使える多機能貯蔵庫

エコモード運転の実現！賢く運転！しっかり節約！

省エネecoモード運転を実現！

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。
玄米モードでも野菜モードでもおまかせ運転。

●玄米モード／(庫内温度設定範囲) 2℃〜20℃
●野菜モード／(庫内温度設定範囲) 2℃〜20℃

オプション棚
棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。

安心5年保証のコンプレッサー

結露防止ヒーター内蔵

スノコ

キャスター

LWA-14

周囲温度40℃に対応した2サイズ!!

LWA-10HGL
LWA-14HG

200V仕様も3サイズ展開！

コンパクトサイズがgood!

LWA-10L オープン価格 100V仕様
庫内有効寸法：W798×D650×H1046(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1400(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418620
棚板・支柱セット／MET900T　追加棚／MET900

LWA-14 オープン価格 100V仕様
玄米30kg 14袋 7俵
庫内有効寸法：W798×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418637
棚板・支柱セット／MET900T　追加棚／MET900

LWA-21 オープン価格 100V仕様
庫内有効寸法：W1398×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H1800(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418644
棚板・支柱セット／MET1500T　追加棚／MET1500

LWA-28 オープン価格 100V仕様
庫内有効寸法：W1698×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418651
棚板・支柱セット／MET1800T　追加棚／MET1800

LWA-35 オープン価格 100V仕様
庫内有効寸法：W1698×D800×H1429(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418668
棚板・支柱セット／MET1800DT　追加棚／MET1800D

LWA-40 オープン価格 100V仕様
玄米30kg 40袋 20俵
庫内有効寸法：W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418675
棚板・支柱セット／MET1800DT　追加棚／MET1800D

LWA-28V 受注生産 オープン価格 200V仕様 ＪＡＮコード：4969182 418682

LWA-35V 受注生産 オープン価格 200V仕様 ＪＡＮコード：4969182 418699

LWA-40V 受注生産 オープン価格 200V仕様 ＪＡＮコード：4969182 418705

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

LHR シリーズ

100V仕様

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

玄米専用

7℃～15℃

玄米専用低温貯蔵庫

LHRを動画で詳しく紹介します。

標準機能を全て搭載した、レギュラータイプ!

玄米用に開発された、コストパフォーマンスに優れた玄米専用タイプ!

おまかせecoモード運転を実現!

周囲温度が設定より低い状態が続いて2時間以上運転しなかった場合に点灯。

	弊社2012年 14袋タイプ	2022年モデル 14袋タイプ	弊社2012年 21袋タイプ	2022年モデル 21袋タイプ
消費電力	333 kWh/年	265 kWh/年	643 kWh/年	325 kWh/年
		約20%ダウン		約49%ダウン

※周囲温度:23℃、庫内設定温度:12℃設定、50Hz

安心5年保証のコンプレッサー

結露防止ヒーター内蔵

オプション棚

棚板を利用して、お米を消費したスペースで飲料などを保管できます。

スノコ

LHR-14

見やすくて簡単な操作パネル

●おまかせモード/約12℃保持
(庫内適温保持)

●おこのみモード/7℃～15℃
(庫内温度設定範囲)

南京錠用金具付　握りやすい大型取手　通気性の良いスノコ

モード切替　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター

LHR04除く

オプション棚

コンパクトなミニサイズ!!
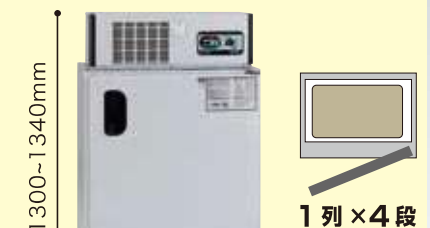
1列×4段

53kg

LHR-04 オープン価格 100V仕様

玄米30kg 4袋 2俵

庫内有効寸法:W700×D440×H850(mm)
必要搬入口寸法:W700×H1200(mm)
JANコード:4969182 419153

LHR-04は、支柱が標準装備です。　追加棚/MET800

コンパクトサイズがgood!

機種	高さ	奥行	幅	重量
LHR-10L	1495~1535mm	800mm	900mm	74kg
LHR-14	1878~1918mm	800mm	900mm	90kg
LHR-21	1878~1918mm	800mm	1500mm	124kg
LHR-28	1878~1918mm	800mm	1800mm	141kg
LHR-35	1878~1918mm	950mm	1800mm	166kg
LHR-40	2040~2080mm	950mm	1800mm	204kg

LHR-10L オープン価格 100V仕様　玄米30kg 10袋 5俵
庫内有効寸法:W798×D650×H1046(mm)
必要搬入口寸法:W1000×H1400(mm)
JANコード:4969182 418422
棚板・支柱セット/MET900T　追加棚/MET900

LHR-14 オープン価格 100V仕様　玄米30kg 14袋 7俵
庫内有効寸法:W798×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法:W1000×H1800(mm)
JANコード:4969182 418248
棚板・支柱セット/MET900T　追加棚/MET900

LHR-21 オープン価格 100V仕様　玄米30kg 21袋 10.5俵
庫内有効寸法:W1398×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法:W1000×H1800(mm)
JANコード:4969182 418255
棚板・支柱セット/MET1500T　追加棚/MET1500

LHR-28 オープン価格 100V仕様　玄米30kg 28袋 14俵
庫内有効寸法:W1698×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法:W1000×H2100(mm)
JANコード:4969182 418439
棚板・支柱セット/MET1800T　追加棚/MET1800

LHR-35 オープン価格 100V仕様　玄米30kg 35袋 17.5俵
庫内有効寸法:W1698×D800×H1429(mm)
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JANコード:4969182 418446
棚板・支柱セット/MET1800DT　追加棚/MET1800D

LHR-40 オープン価格 100V仕様　玄米30kg 40袋 20俵
庫内有効寸法:W1694×D800×H1589(mm)
必要搬入口寸法:W1100×H2100(mm)
JANコード:4969182 418453
棚板・支柱セット/MET1800DT　追加棚/MET1800D

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

TWY シリーズ

100V仕様

冷却装置5年間保証
本体は1年間保証

玄米・野菜
モード切替
2℃～20℃

玄米・野菜低温二温貯蔵庫

一部保管できない野菜もございます

TWY-1100LN

玄米30kg 14袋 7俵

庫内有効寸法：左室：W524×D650×H1428(mm)
：右室：W524×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1000×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418545
オープン価格

TWY-1400LN

玄米30kg 21袋 10.5俵

庫内有効寸法：左室：W524×D650×H1428(mm)
：右室：W824×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418552
オープン価格

TWY-1700LN

玄米30kg 28袋 14俵

庫内有効寸法：左室：W824×D650×H1428(mm)
：右室：W824×D650×H1428(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H2100(mm)
ＪＡＮコード：4969182 418835
オープン価格

ダブルユニット搭載!!

玄米、野菜の同時保管が可能！

右室、左室は独立制御なので、お米と野菜の同時保管が可能。片方をOFFも可能。

冷却ユニットを2機搭載している為
二室を個別に完全コントロール！

「2℃～20℃」のワイドな温度調節

Wユニットだから4通りの使用方法が可能

左室	右室
玄米	玄米
冷蔵	玄米
玄米	冷蔵
冷蔵	冷蔵

オプション中間棚

適用商品は4ページの一覧表でご確認ください。

分離温度設定可能　Wユニット搭載　安全面を考慮した鍵付

玄米/野菜　結露防止　スノコ　シリンダー錠付　アジャスター

キャスター　オプション棚

庫内を有効に利用できる便利なオプション棚
※初回購入時は、棚柱付棚板セットをご購入ください。

OPTION
オプション

より便利で快適にご利用いただくため、オプション品をご用意いたしました。

初めて棚板をご利用になる際は、棚柱が必要です。
初回は棚柱付棚板セットをご購入ください。
※注）3枚以上追加棚を取付ける時には、総重量150kgを超えないようにしてください。

MET1800DT のセット写真

■棚柱付棚板セット

オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

品　番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適用機種		
MET900T	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 417999
	LHR10L、LHR14、LWA10L、LWA10HGL、LWA14、LWA14HG、EWH10L、EWH16		
MET800DT	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 419047
	TWY1100LN、TWY1400LN（左）		
MET1200T	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418583
	TWY1400LN（右）、TWY1700LN		
MET1500T	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個、棚柱/4本、ネジ/12ヶ	4969182 418002
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500DT	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418019
	EWH32、EWH32V		
MET1800T	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418026
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800DT	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個、棚柱/6本、ネジ/18ヶ	4969182 418033
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

■追加棚板セット

オープン価格（耐荷重：60kg/1枚）

品　番	棚板サイズ	付属品	JANコード
	適用機種		
MET800	W 674×D 370mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419160
	LHR04		
MET900	W 730×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418040
	LHR10L、LHR14、LWA10L、LWA10HGL、LWA14、LWA14HG、EWH10L、EWH16		
MET800D	W 455×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 419030
	TWY1100LN、TWY1400LN（左）		
MET1200	W 755×D 485mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418590
	TWY1400LN（右）、TWY1700LN		
MET1500	W 1330×D 410mm	棚板/1枚、フック/4個	4969182 418057
	LHR21、LWA21、EWH24		
MET1500D	W 1365×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418064
	EWH32、EWH32V		
MET1800	W 1630×D 410mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418071
	LHR28、LWA28、LWA28V		
MET1800D	W 1630×D 660mm	棚板/1枚、フック/6個	4969182 418095
	LHR35、LHR40、LWA35、LWA40、LWA35V、LWA40V、EWH40、EWH40V		

■排熱ファンモーター

設置場所の天井高さが低い場合（30cm以内）に効果的！！

⚠注意　吸気・排気が充分に行えない場合や密閉状態での設置・ご使用はご遠慮ください。

受注生産

排熱ファンモーター／TRFM1 100V仕様
適用機種／LHR・LWAシリーズ　JAN／4969182 418187

（本体配送後に追加取付の場合は別途料金がかかります。）

受注生産

排熱ファンモーター／TRFM2 200V仕様
適用機種／LWA-Vシリーズ　JAN／4969182 418743

※EWH・TWY・HCR・TNR には、排熱ファンモーターは取付けできません。

受注生産　左記の「受注生産」マークのある商品は、納期に2～3ヶ月頂戴する場合がございますので、ご確認願います。

HCR シリーズ

100V仕様

玄米専用低温貯蔵庫

玄米の保管に特化した簡単操作の専用設計！

- 高効率冷凍回路による競合他社に勝る省エネカ。
- コンパクトで、どこにでも調和する設計デザイン。
- 結露防止対策も万全、結露防止ヒーター内蔵。
- 信頼のホシザキ製「米っとさん」。
- 南京鍵用金具付
- 移動に便利なキャスター付
- 高さ調節アジャスター付（調節幅：5mm）

玄米専用
（マイコン自動制御）
5℃～16℃

設定温度表示 LEDランプ

温度設定ボタン

オプション中間棚
耐荷重：50kg（1枚当り）
HCT-06 オープン価格

取り外し、位置調節が可能な
中間棚が使用可能

玄米30kg	
6 袋	
3 俵	1列×6段

HCR-06E 49kg

最大外寸法：W600×D789×H1630(mm)
庫内有効寸法：W460×D670×H1200(mm)
必要搬入口寸法：W700×H1700(mm)
JANコード：4969182 417159

オープン価格

※注）2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量50kgを超えないようにしてください。

HXR シリーズ

100V仕様 200V仕様 チルドタイプ

●冷媒／
R134a（HXR05）、
R404A（HXR05以外HXR全機種）
●庫内温度制御／
電子式温度調節器（HXR全機種）

玄米専用
（庫内温度設定範囲）
5℃～15℃
チルドタイプ -5℃～15℃

玄米専用プレハブ低温貯蔵庫

プレハブタイプで、用途・スペースに合わせて選べる豊富なラインナップ。

ニーズの高い5サイズを既存シリーズでご用意いたしましたが敷地に適応サイズが無い場合は、販売店のご担当者にご相談ください。HXRシリーズは、気密性が高いため玄米の鮮度保持だけではなく、害虫やカビなどから大切な玄米を守ります。

オーダーメード受注
★販売店のご担当者にご相談ください★

パネルユニット組み立て方式
サイズ・冷却装置など組み合わせ自由自在。場所や用途に合わせて自由に設計いたします。
●冷蔵庫 ●冷凍庫 ●恒温高湿庫

※特殊な寸法による間取りも可能です。
900mmピッチ

HXR05 HXR10 HXR15 HXR20 HXR30

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

TNR シリーズ

100V仕様

玄米・野菜 モード切替

5℃～16℃

キャスター＆アジャスター付き

キャスター付きなので、移動もラクラク。
水平を保つための高さ調整ができるアジャスター付き。

玄米/野菜　結露防止　スノコ　施錠用金具　アジャスター

(TNR21/28)

キャスター　オプション棚

庫内を有効に利用できる便利なオプション棚

オプション中間棚 HCT-14
（TNR-14A用）
耐荷重：30kg（1枚当り）

オプション中間棚 HCT-21
（TNR-21A、28A用）
耐荷重：30kg（1枚当り）

玄米・野菜兼用タイプ

玄米と野菜の同時保管はできません
一部保管できない野菜もございます

玄米か野菜の保存を切り替えて、目的に合わせて使用できます。

- ●高効率冷凍回路による他社に勝る省エネカ
- ●ドレンレス冷却ユニット
- ●ドア廻り結露防止対策
- ●移動に便利なキャスター付

お願い
玄米を貯蔵する場合は、温度を8～12℃の範囲で設定し、庫内温度表示が回転表示していないことを確認してください。
回転表示をしている状態で玄米を貯蔵すると、玄米の品質低下やカビなどが発生する原因になります。※詳細は取扱説明書をご確認ください。

■操作パネル

※玄米と野菜は一緒に保管しないでください。

※注）TNR-14は2枚以上中間棚を取り付ける時には、総重量30kgを超えないようにしてください。

TNR-14A オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W770×D670×H1400(mm)
必要搬入口寸法：W900×H1700(mm)
JANコード：4969182 417630

TNR-21A オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1300×D740×H1390(mm)
必要搬入口寸法：W950×H1700(mm)
JANコード：4969182 417647

TNR-28A オープン価格 100V仕様

庫内有効寸法：W1300×D890×H1390(mm)
必要搬入口寸法：W1100×H1700(mm)
JANコード：4969182 417784

タイプ / 袋数／俵数	0.5坪タイプ 40袋／20俵	1.0坪タイプ 80袋／40俵	1.5坪タイプ 128袋／64俵	2.0坪タイプ 160袋／80俵	3.0坪タイプ 256袋／128俵
玄米保管図 ※積み方は一例です。	10段積み×4	10段積み×8	9段積み×12　10段積み×2	10段積み×16	10段積み×25　6段積み×1
モード	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用	玄米用
型名	HXR05	HXR10	HXR15	HXR20	HXR30
冷却機型名	AFH-03RG-DC17	AFH-P05B(AFH-P05RB)	AFL-RP08B	AFL-RP1B	AFL-RP1.6B
全寸法（mm）	1,800×900×2,650	1,800×1,800×2,720	2,700×1,800×2,720	3,600×1,800×2,745	3,600×2,700×2,720
電源	1ф100V	3ф200V(1ф100V)	3ф200V		
圧縮機出力	250W	450W	650W	800W	1,200W
標準価格（税込）	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格	オープン価格

プレハブ低温貯蔵庫は、庫内灯が標準装備です。（1ф100V）

※「米っとさん」全シリーズには、加温機能はございません。

TTW 白米・玄米用 定温米びつクーラ

約15℃保存で1年中 おいしいごはん

入れるだけ、お米の冷蔵庫

特許取得済
白米・玄米用
定温米びつクーラ

完全密閉式で 害虫・湿気・カビから お米をしっかり守ります
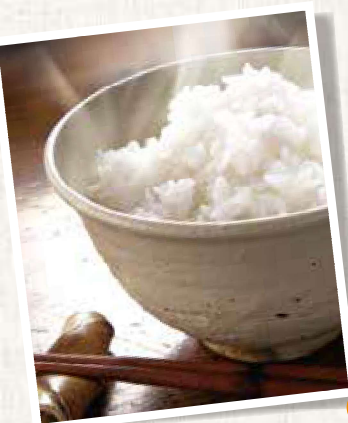
	呼吸抑制	酸化抑制	虫の繁殖抑制	カビ抑制	水分量低下抑制
定温米びつクーラ	○	○	○	○	○
一般的な米びつ	×	×	×	×	×

＼最大7合まで／
かんたんレバー式で、白米と玄米の受けが可能

1合、2合
独立計量

白米も玄米も保存・計量可能

※白米・玄米同時保管不可

［ メンテナンス ］

フィルターメンテナンスの時期をランプでお知らせ　取り外しできるパーツは、水洗い可能

［ 残量表示 ］

庫内外から分かる、残量表示

優れた省エネ性能で白米・玄米を定温保存

白米・玄米用定温米びつクーラ 共通仕様

- ●電　　源：AC100V（50／60Hz）
- ●定格消費電力：68W（室温30℃の場合）
- ●冷却方式：電子冷却（ペルチェ素子）
- ●冷却温度：外気温30℃時：16.6℃以下
- ●庫内の湿度：50～75%RH（庫内中央部）

Alinco electronics cool operation refrigerator eco

移動に便利なキャスター付

※「まいこさん」に加温機能はございません。

米収納量 21kg用
TTW21A
JAN: 4969182196580
製品質量：約14kg

米収納量 30kg用
TTW30A
JAN:4969182196597
製品質量：約16kg

注意 安全に関するご注意

●ご使用前に必ず「取扱説明書」をよくお読みいただき正しくご使用ください。　●本製品は、室内専用です。必ず屋根のある場所に設置し、ご使用ください。　●設置場所は、床面が平らで、充分な強度があることをご確認ください。　●直射日光や発熱源のそばには据え付けないでください。　●電源は専用コンセントを使用し、タコ足配線をしないでください。　●必ずアース工事を正しい方法で行ってください。　●安全のため漏電ブレーカーの取付をおすすめします。　●風通しを良くするために上部：30cm・左右・背面：10cmあけてください。　●扉を開けてしばらく空気を庫内に送りこんでください。　●清掃済ですが、念のため庫内をもう一度清掃してください。　●専門業者以外の人は絶対に分解・修理・改造を行わないでください。　●移設や廃棄は専門業者にご依頼ください。　●工場からの完成品出荷となります。解体しての搬入はできませんので、搬入口が足りない場合は搬入できません。　●配達日当日から3日前（土・日・祝日除く）までのキャンセルは、キャンセル料が発生します。　●これらの製品はフロンガス破壊法および回収法の法律によって家庭用冷蔵庫とは処分方法が異なります。必ず専門の業者もしくはメーカーに引き取りを依頼してください。（有料）　●玄米と野菜は庫内同時に貯蔵をしないでください。　●本製品には加温機能がありません。●お客様から得た個人情報は、商品の設置、修理、点検、アフターサービス等の目的以外に一切使用いたしません。

ALINCO アルインコ株式会社〔住宅機器事業部〕

東京支店	〒330-0845	埼玉県さいたま市大宮区仲町3-13-1/住友生命大宮第2ビル3F	TEL 03-3278-5873	FAX 03-3278-5881
新潟支店	〒950-0087	新潟市中央区東大通2-5-1　カープ新潟ビル10F	※お問い合わせは仙台営業所までご連絡ください。	
名古屋支店	〒460-0002	愛知県名古屋市中区丸の内1-10-19/サンエイビル4F	TEL 052-218-6591	FAX 052-218-6592
大阪支店	〒541-0043	大阪市中央区高麗橋4-4-9/淀屋橋ダイビル	TEL 06-7636-2342	FAX 06-6208-3882
福岡支店	〒812-0013	福岡市博多区博多駅東2-13-34/エコービル2F	TEL 092-451-0375	FAX 092-451-0389
仙台営業所	〒980-0803	仙台市青葉区国分町3-1-1/仙台第一生命ビル10F	TEL 022-212-5230	FAX 022-225-8131

アルインコ
ホームページアドレス **https://www.alinco.co.jp/**

■お問い合わせ先、申込先／

FNEFFFNHGEXBP